


Mod. V53

SALVAESCALERA CON ASIENTO

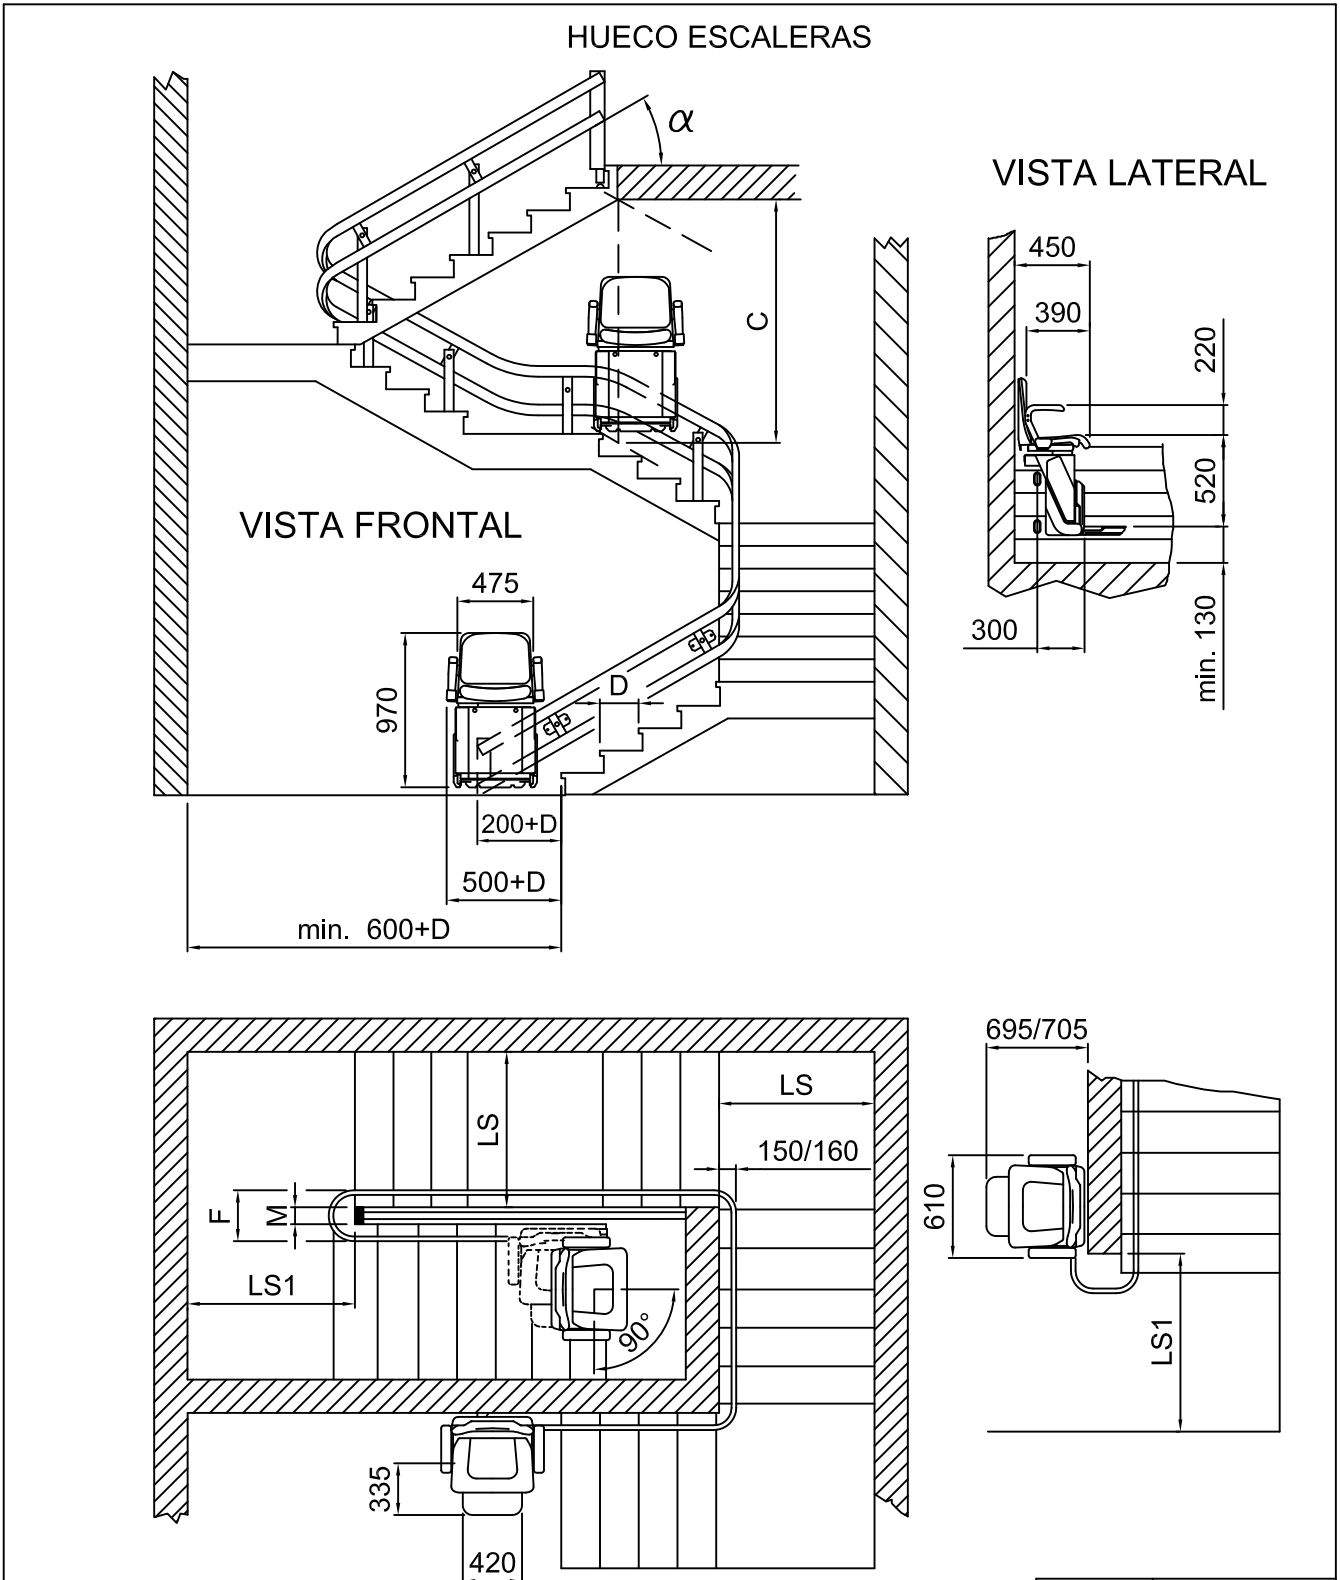

DATA 01/04/05	CODICE 8640204
-------------------------	--------------------------

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga	Potencia	Tension de alimentacion	Tension alimentacion motor	Tension alimentacion auxiliar	Velocidad
130 [daN]	0.7 [KW]	230 [V-mon.]	24 [V-cc]	24 [V-cc]	5 [m/min.]

VERIFICACION DE LA POSIBILIDAD DE INSTALACION

ESPACIOS OCUPADOS

LS	PARA UN EQUIPO RECTILINEO ASIENTO GIRATORIO	min. 750	F	CON 0<M<80	380	400
	PARA UN EQUIPO CON CURVA ASIENTO GIRATORIO	min. 770 (CON M>80)		CON 80<M<150	450	530
LS1	PARA UN EQUIPO CON CURVA	min. 790		CON M>150	300+M	
C	CON PERSONA A BORDO	min. 1700		$\alpha < 38^\circ$ $\alpha \geq 38^\circ$		

La VIMEC se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna.

”(min600+D)-LS-LS1-C” se refieren a una escalera regular con pendiente de 30°.