Mod. A28 - 80 STEPPY

PLATAFORMA ELEVADORA

HUECO CON PROTECCIONES

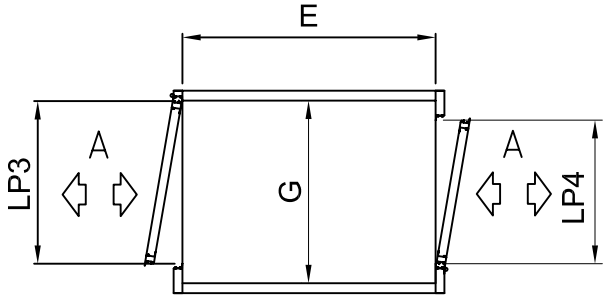

HUECO EN ALBAÑILERÍA

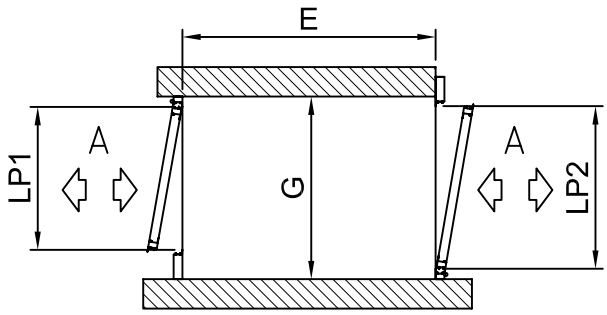

VISTA LATERAL

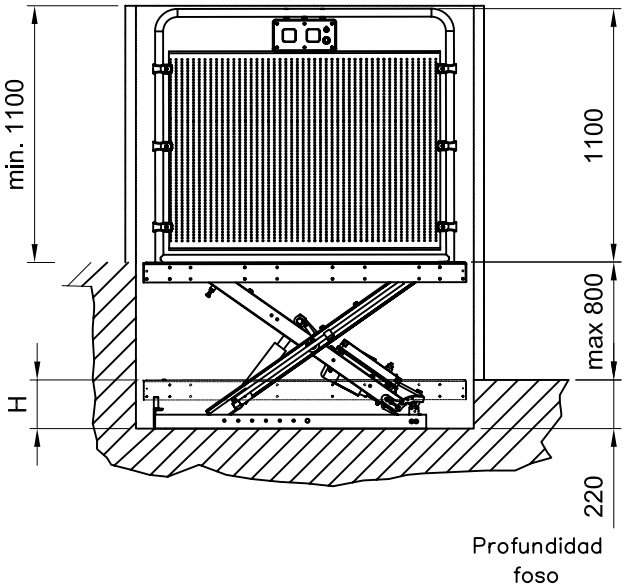

Profundidad foso

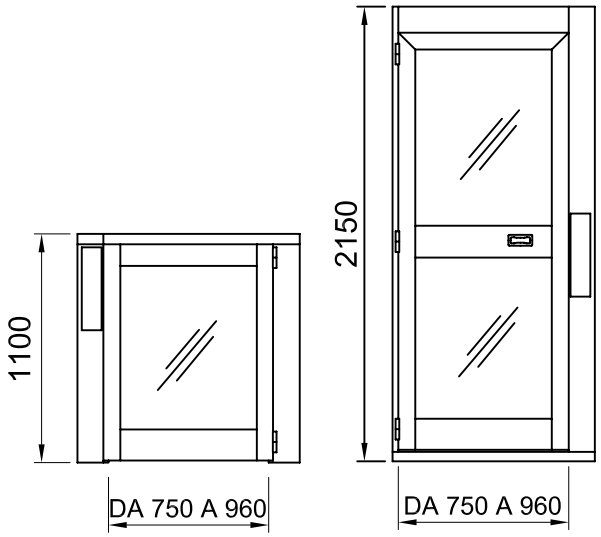

CANCELA DE ALUMINIO PANORÁMICA

PUERTA ALUMINIO PANORÁMICA

VISTA EN PLANTA

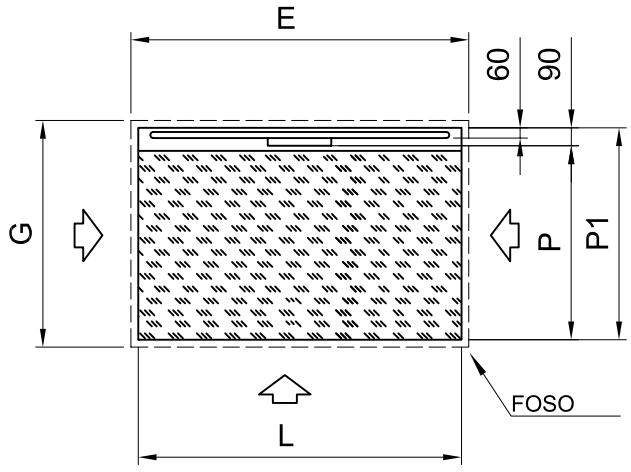

DATA	CODICE	REV.
07/07/08	8640812	A

VERIFICACION DE LAS POSIBILIDADES DE INSTALACION

A	ESPACIO NECESARIO PARA EL ACCESO	1500

DIMENSIONES		DIMENSIONES DE SERIE		
E=L+40 (max)	1300–1440	L	(longitud util)	1260–1400
G=P1+40 (max)	940–990–1040–1090–1140–1190–1240	P	(anchura util)	810–860–910–960–1010–1060–1110
LP1	El valor será indicado en la hoja en señal de aceptación.	P1	(anchura total)	900–950–1000–1050–1100–1150–1200
LP2		H	(dimensiones plataforma cerrada)	220
LP3				
LP4				

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacitad	Potencia	Tensión de linea	Tensión alimentación auxiliar	Velocidad
350 [daN]	0.6 [KW]	[230V/50Hz mon.]	24 [V–DC]	[3.6m/min.]

El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna

Mod. A28 - 80 STEPPY

PLATAFORMA ELEVADORA CON PROTECCIONES DE A BORDO

HUECO CON PROTECCIONES

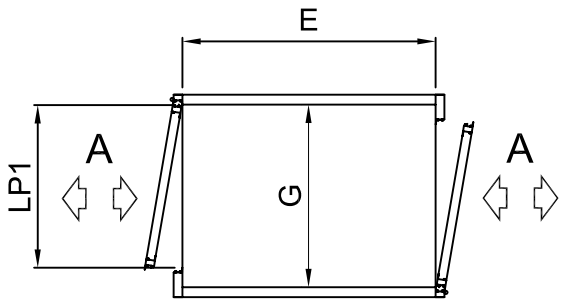

HUECO EN ALBAÑILERÍA

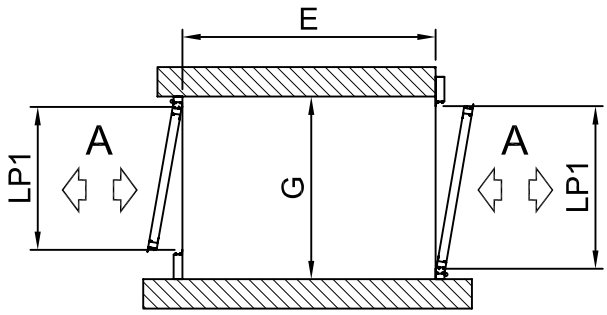

VISTA LATERAL

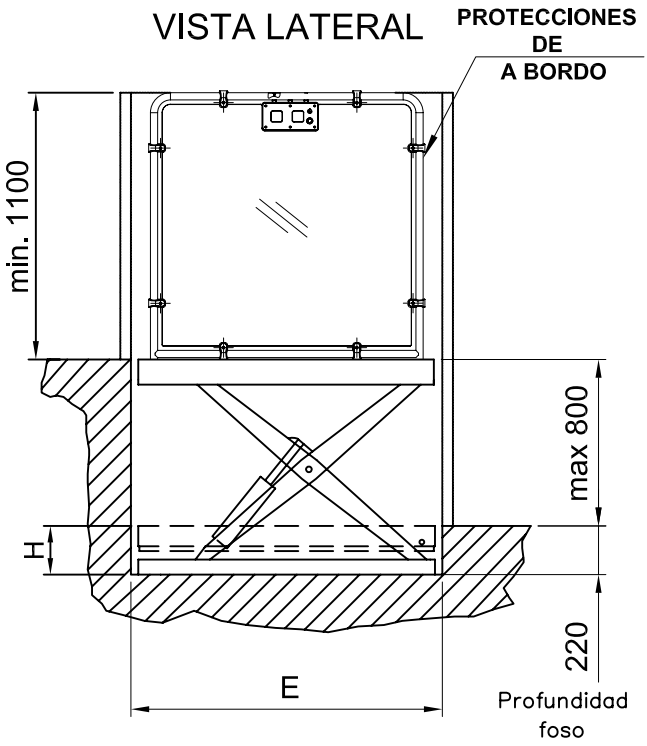



CANCELA DE ALUMINIO PANORÁMICA

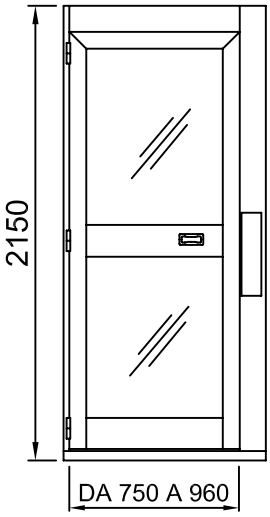

PUERTA ALUMINIO PANORÁMICA

VISTA EN PLANTA

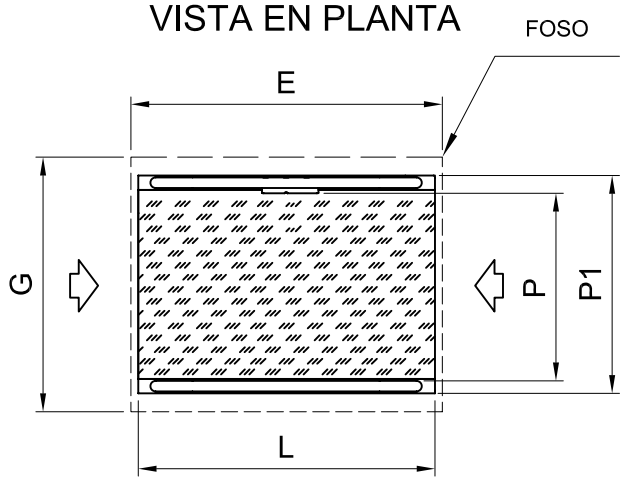

DATA	CODICE	REV.
07/07/08	8640813	A

VERIFICACION DE LAS POSIBILIDADES DE INSTALACION

A	ESPACIO NECESARIO PARA EL ACCESO	1500

DIMENSIONES		DIMENSIONES DE SERIE		
E=L+40 (max)	1440	L	(longitud util)	1400
G=P1+100 (max)	1200–1300–1400–1500	P	(anchura util)	940–1040–1140–1240
LP1	El valor será indicado en la hoja en señal de aceptación.	P1	(anchura total)	1100–1200–1300–1400
		H	(dimensiones plataforma cerrada)	220

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad	Potencia	Tensión de linea	Tensión alimentación auxiliar	Velocidad
350 [daN]	0.6 [KW]	[230V/50Hz mon.]	24 [V–DC]	[3.6m/min.]

El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna

Mod. A28 - 160 STEPPY

PLATAFORMA ELEVADORA

HUECO CON PROTECCIONES

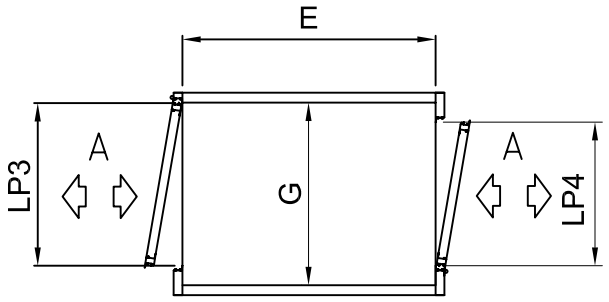

HUECO EN ALBAÑILERÍA

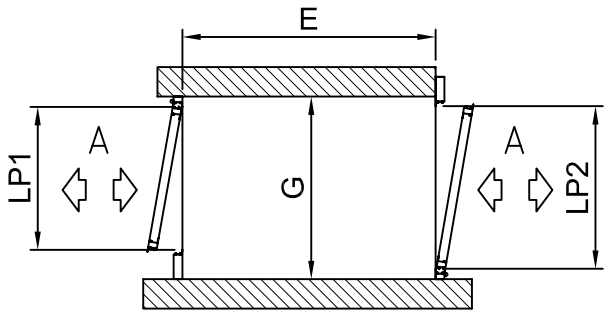

VISTA LATERAL

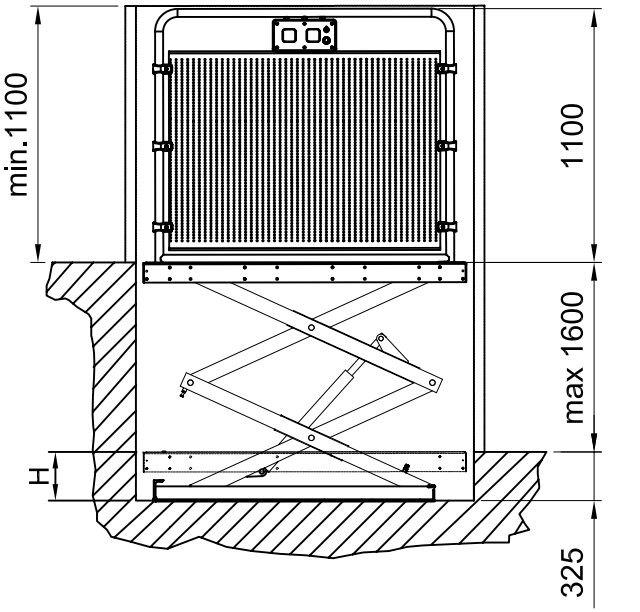

Profundidad foso

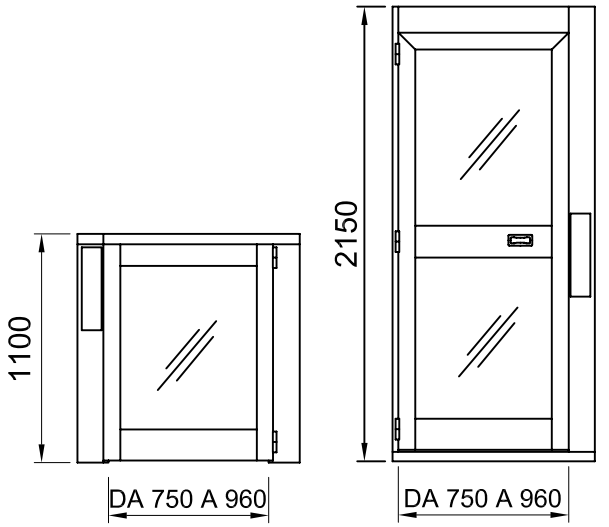

CANCELA DE ALUMINIO PANORÁMICA

PUERTA ALUMINIO PANORÁMICA

VISTA EN PLANTA

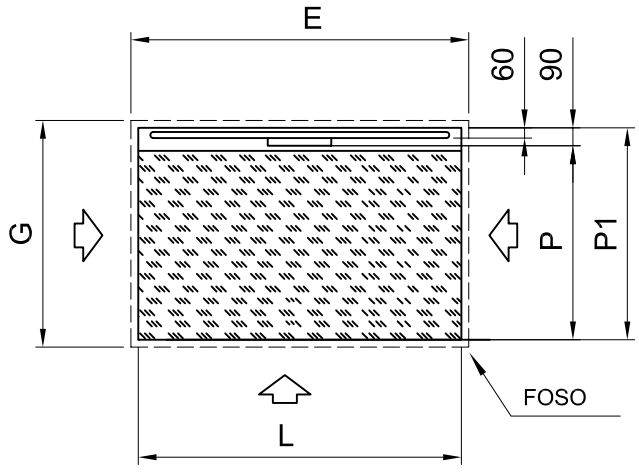

DATA	CODICE	REV.
07/07/08	8640814	A

VERIFICACION DE LAS POSIBILIDADES DE INSTALACION

A	ESPACIO NECESARIO PARA EL ACCESO	1500

DIMENSIONES

E=L+40 (max)	1300–1440
G=P1+40 (max)	940–990–1040–1090–1140–1190–1240
LP1	El valor será indicado en la hoja en señal de aceptación.
LP2	
LP3	
LP4	

DIMENSIONES DE SERIE

L	(longitud util)	1260–1400
P	(anchura util)	810–860–910–960–1010–1060–1110
P1	(anchura total)	900–950–1000–1050–1100–1150–1200
H	(dimensiones plataforma cerrada)	325

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacitad	Potencia	Tensión de linea	Tensión alimentación auxiliar	Velocidad
300 [daN]	0.6 [KW]	[230V/50Hz mon.]	24 [V–DC]	[3.6m/min.]

El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna

Mod. A28 - 160 STEPPY

PLATAFORMA ELEVADORA CON PROTECCIONES DE A BORDO

HUECO CON PROTECCIONES

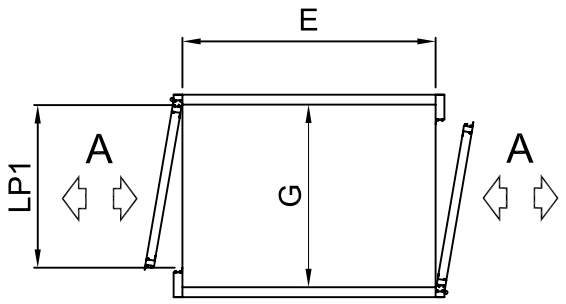

HUECO EN ALBAÑILERÍA

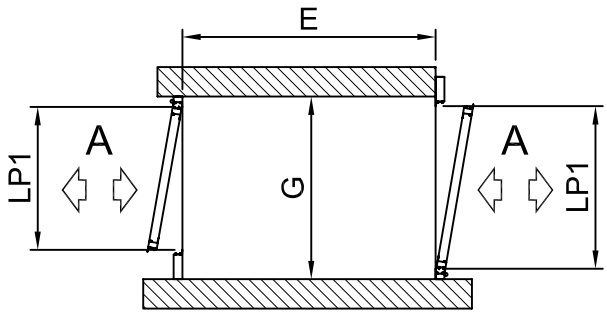

VISTA LATERAL

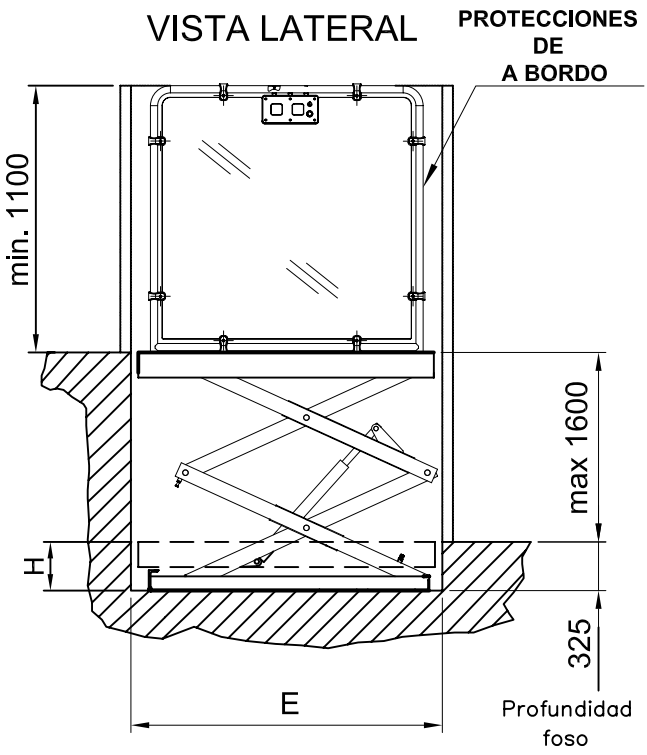

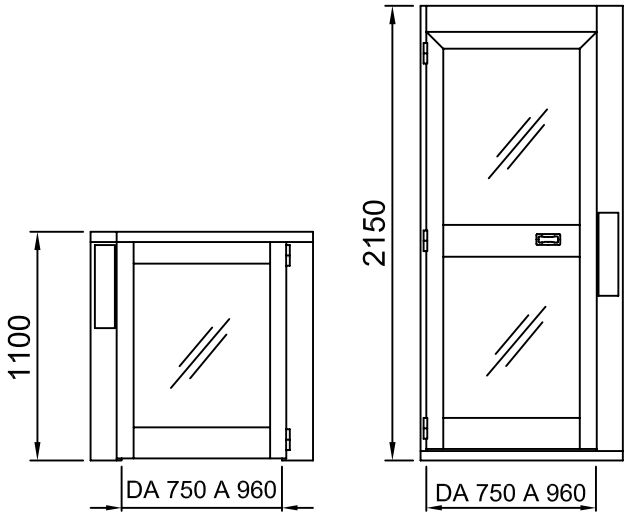

CANCELA DE ALUMINIO PANORÁMICA

PUERTA ALUMINIO PANORÁMICA

VISTA EN PLANTA

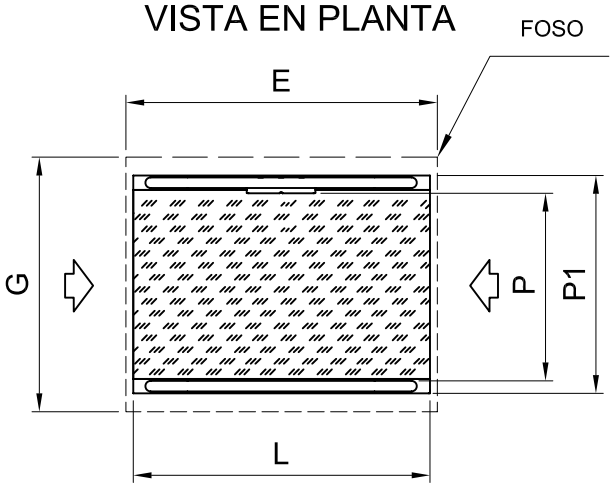

DATA	CODICE	REV.
07/07/08	8640815	A

VERIFICACION DE LAS POSIBILIDADES DE INSTALACION

A	ESPACIO NECESARIO PARA EL ACCESO	1500

DIMENSIONES			DIMENSIONES DE SERIE		
E=L+40 (max)		1440	L	(longitud util)	1400
G=P1+100 (max)		1200–1300–1400–1500	P	(anchura util)	940–1040–1140–1240
LP1	El valor será indicado en la hoja en señal de aceptación.		P1	(anchura total)	1100–1200–1300–1400
			H	(dimensiones plataforma cerrada)	325

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad	Potencia	Tensión de linea	Tensión alimentación auxiliar	Velocidad
300 [daN]	0.6 [KW]	[230V/50Hz mon.]	24 [V–DC]	[3.6m/min.]

El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna

Mod. A28 - 200 STEPPY

PLATAFORMA ELEVADORA

HUECO CON PROTECCIONES

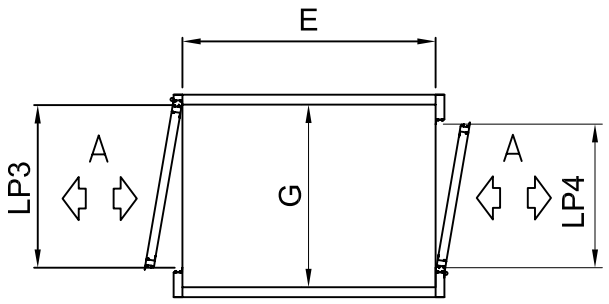

HUECO EN ALBAÑILERÍA

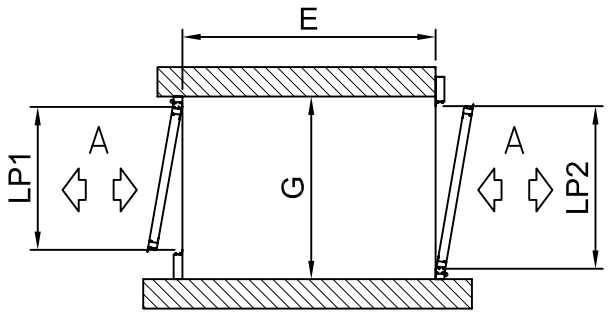

VISTA LATERAL

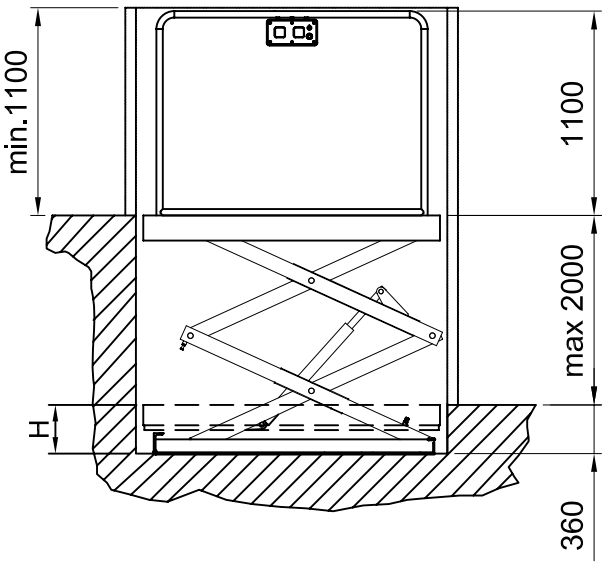

Profundidad foso

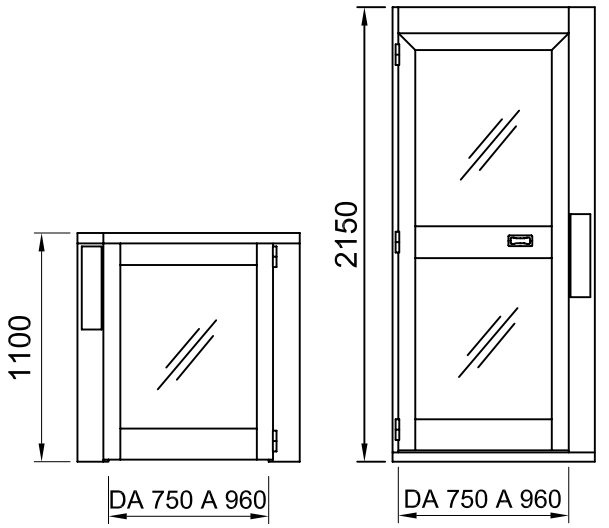

CANCELA DE ALUMINIO PANORÁMICA

PUERTA ALUMINIO PANORÁMICA

VISTA EN PLANTA

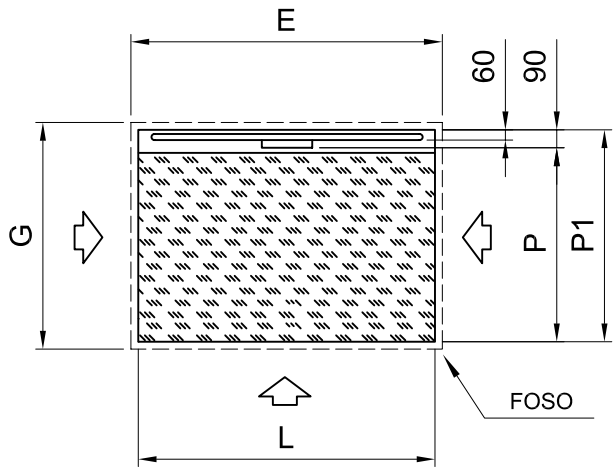

DATA	CODICE	REV.
07/07/08	8640816	A

VERIFICACION DE LAS POSIBILIDADES DE INSTALACION

A	ESPACIO NECESARIO PARA EL ACCESO	1500

DIMENSIONES

	A20 200	A20 200 (2200x1000)
E=L+40 (max)	1740	2240
G=P1+40 (max)	940–1040	1040

LP1	El valor será indicado en la hoja en señal de aceptación.
LP2	
LP3	
LP4	

DIMENSIONES DE SERIE

		A20 200	A20 200 (2200x1000)
L	(longitud util)	1700	2200
P	(anchura util)	810–910	910
P1	(anchura total)	900–1000	1000
H	(dimensiones plataforma cerrada)	360	

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacitad	Potencia	Tensión de linea	Tensión alimentación auxiliar	Velocidad
400 [daN]	0.6 [KW]	[230V/50Hz mon.]	24 [V–DC]	[3.6m/min.]

El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna

Mod. A28 - 200 STEPPY

PLATAFORMA ELEVADORA CON PROTECCIONES DE A BORDO

HUECO CON PROTECCIONES

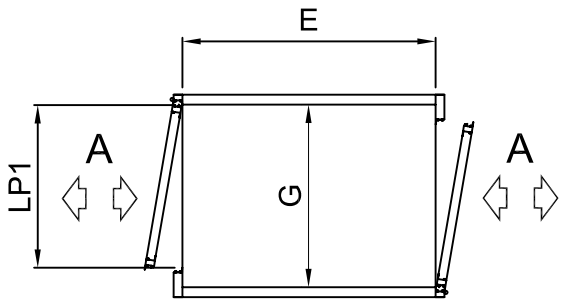

HUECO EN ALBAÑILERÍA

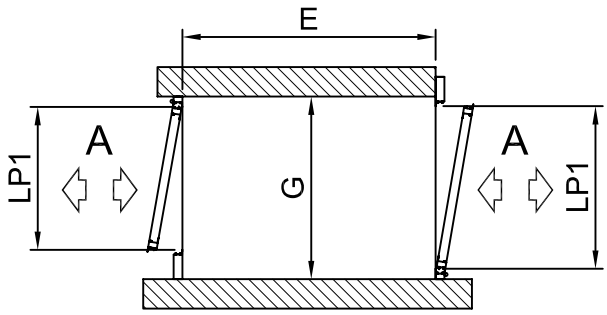

VISTA LATERAL

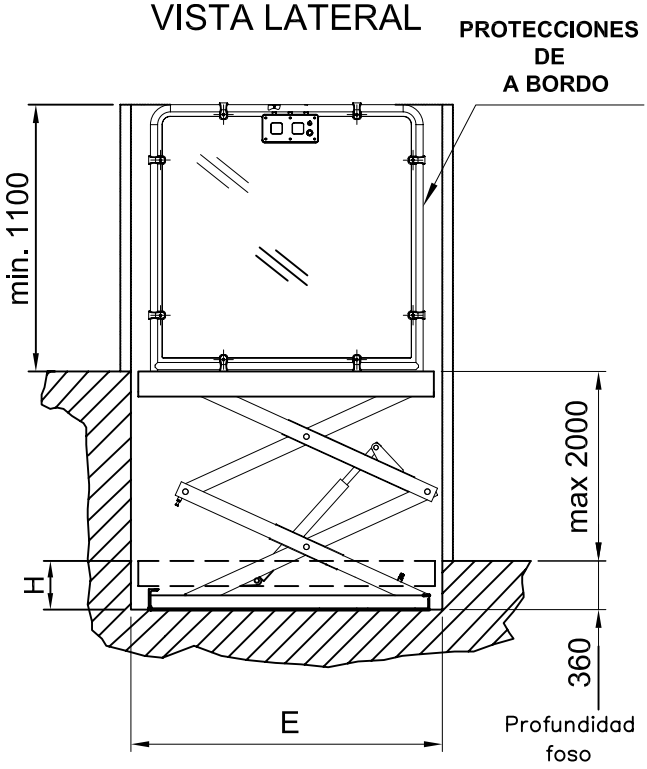

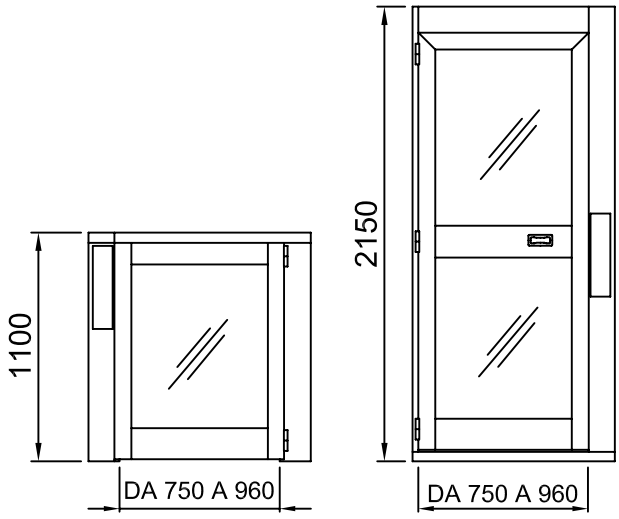

CANCELA DE ALUMINIO PANORÁMICA

PUERTA ALUMINIO PANORÁMICA

VISTA EN PLANTA

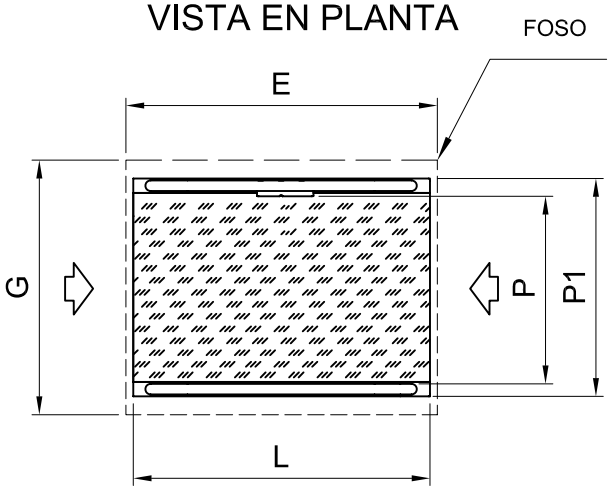

DATA	CODICE	REV.
07/07/08	8640817	A

VERIFICACION DE LAS POSIBILIDADES DE INSTALACION

A	ESPACIO NECESARIO PARA EL ACCESO	1500

DIMENSIONES

	A20 200	A20 200 (2200x1000)
E=L+40 (max)	1740	2240
G=P1+100 (max)	1200–1300	1300

LP1	El valor será indicado en la hoja en señal de aceptación.

DIMENSIONES DE SERIE

	A20 200	A20 200 (2200x1000)
L (longitud util)	1700	2200
P (anchura util)	940–1040	1040
P1 (anchura total)	1100–1200	1200
H (dimensiones plataforma cerrada)	360	

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad	Potencia	Tensión de linea	Tensión alimentación auxiliar	Velocidad
400 [daN]	0.6 [KW]	[230V/50Hz mon.]	24 [V–DC]	[3.6m/min.]

El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que crea oportuna