

NUEVO
Modelo MK II

Verdadera innovación y elegancia. Modelo **MK II**

Estamos continuamente mejorando nuestros productos para permanecer a la vanguardia de la industria y el mercado de salvaescaleras, sintiéndonos orgullosos del lanzamiento de esta nuevo producto. La silla salvaescaleras **MK II**.

MK II le da la libertad de moverse por su hogar de forma cómoda y segura.

Sorprende cuando se observa de cerca. Su doble raíl está fabricado especialmente para la instalación en su escalera, ocupando un espacio mínimo. Su diseño actual junto a su sencillez de uso hace que la MK II se adapte completamente a las necesidades del usuario.

Instalación en la parte interna o externa de su escalera. Si la instalación es por la parte interna de la escalera, en la mayoría de casos su barandilla quedará en la pared opuesta, dejando la parte más ancha de la escalera libre para que otros la puedan utilizar con seguridad

MK II dispone de una gran selección de colores para el tapizado del asiento, consiguiendo que la integración en su hogar sea perfecta.

El compacto diseño de la silla **MK II** esconde multitud de funciones que le permitirán volver a ser **INDEPENDIENTE** en su propia casa.




Mando de mano



Cinturón de seguridad



Joystick ergonómico




Borde sensible



Una gran cantidad de características para su beneficio.



Tapizados del asiento

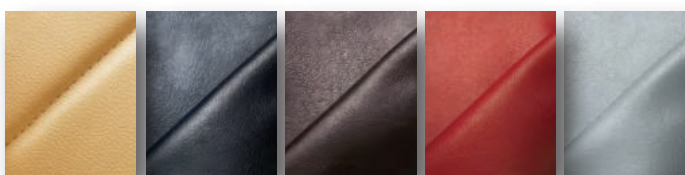

Beige

Azul Marino


Marrón

Rojo

Gris

MEDIDAS

	mm
A Altura total desde el suelo	1058
B Altura al reposabrazos desde el suelo	837
C Altura al asiento desde el suelo	594
D Ancho exterior reposabrazos	607
E Ancho reposapiés	300
F Desde el muro desplegada	620
G Profundidad del asiento	385
H Profundidad del reposapiés	270
I Altura total plegada	1078
J Desde el muro plegada	407

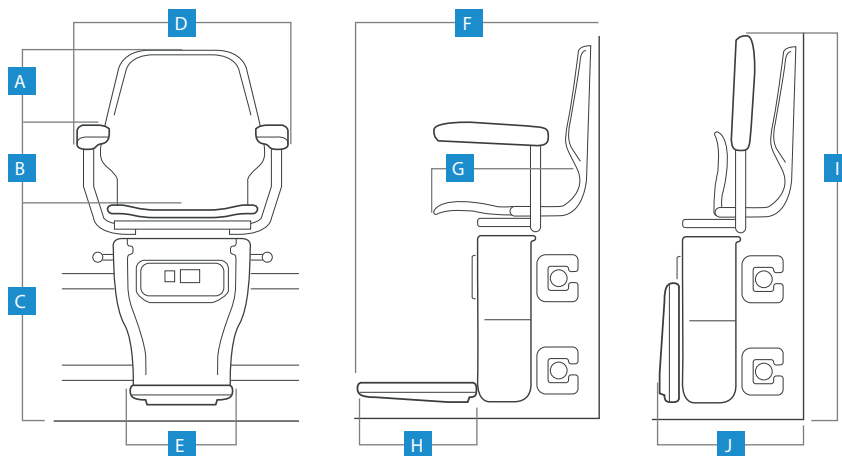

Características Técnicas

- Máxima Carga
- Tipo de control
- Carga
- Funcionamiento
- Control remoto

125kg
Joystick Ergonómico
Cargador automático
Baterías 24V
2 unidades

- Angulo de trabajo
- Reposapiés
- Giro del asiento
- Tapizado
- Cinturón de seguridad

Entre 0° a 52°
Plegado manual
Eléctrico o manual
Varios acabados
Incluido