

NUEVO
Modelo Kangaroo

La revolución en elevadores para piscinas Modelo *Kangaroo*

Kangaroo está fabricado con materiales de la más alta calidad y un diseño muy innovador. Tiene una estructura ergonómica que puede ser utilizada por personas con discapacidad física, pero también por personas mayores para acceder a la piscina.

Gracias a su función de arranque y parada suave que se adapta a cada piscina, nunca ha sido tan fácil entrar sentado a la piscina y subir sin esfuerzo.

Con su sistema de batería de larga duración, su potente pistón actuador y su capacidad de carga de 150 kg, es una ayuda completa.

No tiene por qué sufrir situaciones que te impidan acceder a la piscina, ni sufrir un accidente al subir las escaleras.

¿Por qué es diferente Canguro de los demás?


No requiere instalación. Podrás empezar a usarlo desde el momento en que recibas la entrega. No necesita presión de agua como otros modelos porque funciona con baterías. Cargar la batería es sencillo y rápido. Gracias a sus ruedas podrás llevarlo donde quieras. El control con cable es muy ergonómico y proporciona facilidad de uso con un solo botón. Puede utilizar nuestros elevadores en todo tipo de piscinas.

Su estructura de cuerpo galvanizado y de acero inoxidable, nos garantiza una gran durabilidad a lo largo del tiempo sin ningún problema.



Un producto más de nuestra amplia gama de productos para la accesibilidad

Simplicidad de uso y gran autonomía

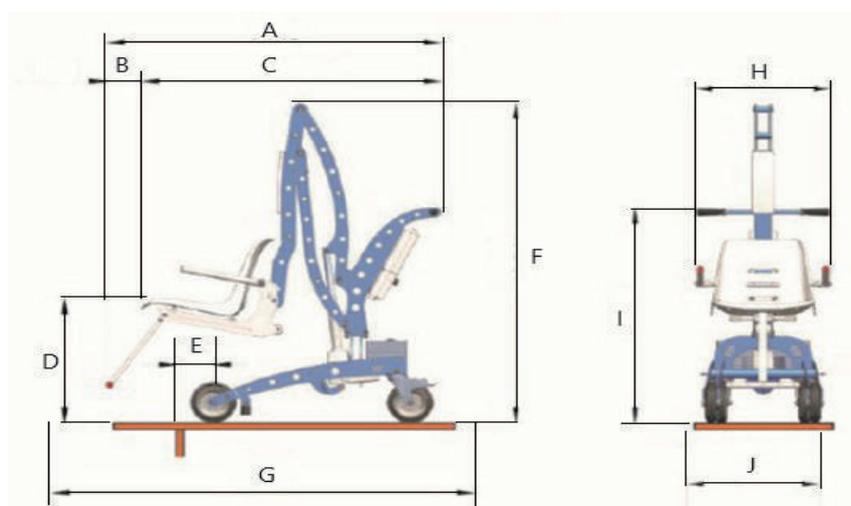

Dimensiones (mm)

A	Longitud en posición cerrada	1600
B	Distancia entre asiento y reposapiés	250
C	Distancia entre brazos y asiento	1350
D	Altura del asiento al suelo	630
E	Distancia entre rueda y piscina	330
F	Altura total	1560
G	Longitud en posición abierto	1820
H	Distancia entre manijas	590
I	Distancia al suelo de manijas	1050
J	Distancia entre ruedas	575

Este elevador para piscinas ha sido probado y fabricado de forma independiente de acuerdo con las siguientes normas:
 TS EN 12100 Seguridad en maquinaria - Principios generales para el diseño - Evaluación y reducción de riesgos (ISO 12100: 2010).
 Marcado CE – cumple con los requisitos de la(s) Directiva(s) Europea(s) aplicable(s).

Características Técnicas

Peso de la máquina: **130 kg**
 Capacidad de carga: **150 kg**
 Profundidad del asiento: **560 mm**
 Tiempo de elevación con carga: **25 segundos**

Movimiento: **Actuador lineal**
 Alimentación: **12 v**
 Potencia actuador: **8000 N**
 Certificados: **CE - TS EN 12100**

Pol. Ind. Lo Bolarín - C/ Mina Jardinera, 6 - 30360 - La Unión - Murcia - Tlf: 968 12 41 21
 C/ Fundación, 4 bis Nave 5 - 28522 – Rivas-Vaciamadrid (Madrid) - Tlf.: 91 795 97 82
 Plaça Agustí Bartra, 2 - 08207 – Terrassa (Barcelona) - Tlf: 93 510 42 50